




Un = 440 V - Umax = 460 V



Thdir 15% Thdic 50% *



Dry Type




Codice Prodotto

E140375I

Potenza Nominale - Ue = 400 Vac	75 Kvar
Potenza dimensionamento - Un = 440 Vac	96 Kvar
Tensione Nominale Ue	400 Vac
Frequenza Fn	50 Hz
Corrente nominale In	108 A
Batterie	3 x 25 Kvar
Tensione condensatori Un	440 Vac
Tensione massima Umax	460 Vac
Tensione circuiti Aux	230 Vac
Tensione isolamento	690 Vac
Thdir in rete	15 % *
Thdic sui condensatori	50 % *
Temperatura di funzionamento	-5/40 °C
Perdite totali	~ 2 W/kvar
Grado di protezione	IP00
Finitura	Zincata
Dimensioni L x P x H	235 x 705 x 390 mm
Peso	27 Kg

* Sempre che non si verifichino fenomeni di risonanza in rete

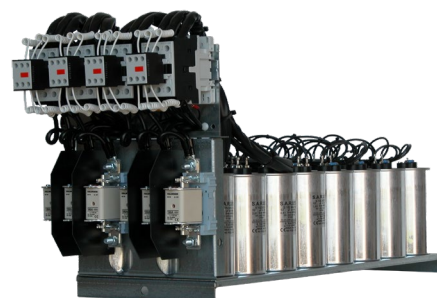

Generalità

Contattori tripolari specifici per carichi capacitivi con resistenze di preinserzione (AC6b)

Collegamenti interni effettuati con cavo antifiama FS17 450/750V EN 50525 EN 50575

Carpenteria metallica 15/10

Fusibili di protezione delle batterie

Servizio continuo

Sovraccarico max rack: 1,3 In - 1,1Vn

Classe di temperatura condensatori: -25/D

Condensatori realizzati in film di polipropilene ad alto gradiente, tolleranza -5% /+10%, chiusura in metallo, dispositivo antiscoppio, resistenza di scarica, dry type, collegamento a triangolo

Sovraccarico max Vn (condensatori):	3Un (per 1minuto)
	1,3In (continuo)
	2In (x 380s ogni 60minuti)
Sovraccarico max In (condensatori):	3In (x 150s ogni 60minuti)
	4In (x 70s ogni 60minuti)
	5In (x 45s ogni 60minuti)

Norme di riferimento: Rack IEC 61921 - IEC 61439-1/2 ; Condensatori IEC 60831-1/2



Disegno dimensionale

