



Un = 550 V - Umax = 600 V



Thdir 27% Thdic 85% \*



Dry Type



Codice Prodotto

**D140325A3I**



|  |                    |
|--|--------------------|
| Potenza Nominale - Ue = 400 Vac                                | 25 Kvar            |
| Potenza dimensionamento - Un = 550 Vac                         | 50 Kvar            |
| Tensione Nominale Ue   | 400 Vac            |
| Frequenza Fn   | 50 Hz              |
| Corrente nominale In   | 36 A               |
| Gradini di regolazione   | 5 x 5 Kvar         |
| Tensione condensatori Un                                       | 550 Vac            |
| Tensione massima condensatori Umax                             | 600 Vac            |
| Tensione circuiti Aux  | 400 Vac            |
| Sezionatore  | 63 A               |
| Tensione isolamento  | 690 Vac            |
| Thdir in rete  | 27 % *             |
| Thdic sui condensatori   | 85 % *             |
| Temperatura di funzionamento                                   | -5/40 °C           |
| Perdite totali   | ~ 2 W/kvar         |
| Grado di protezione esterno                                    | IP3X **            |
| Grado di protezione interno<br>(per le sole parti in tensione) | IP2X **            |
| Colore   | RAL 7035           |
| Dimensioni L x P x H   | 350 x 260 x 435 mm |
| Peso   | 18 Kg              |
| Regolatore a microprocessore                                   | MRK                |

\* Sempre che non si verifichino fenomeni di risonanza in rete

\*\* Altri a richiesta



### Generalità

Sezionatore sottocarico con blocco porta e contatto di preapertura

Attacchi - Morsetti a bussola - Sezione massima cavo 70 mmq

Contattori tripolari specifici per carichi capacitivi con resistenze di preinserzione (AC6b)

Fusibili protezione potenza e ausiliari 10,3x38 o NH00 curva gG ad alto potere d'interruzione 100kA

Collegamenti interni effettuati con cavo antifiama FS17 450/750V EN 50525 EN 50575

Ventilazione di tipo naturale - Termostato di Blocco

Regolatore MRK, display LCD, 5 gradini espandibile a 8 gradini, allarmi remotabili, funzionamento su 4 quadranti

Carpenteria metallica verniciata con polveri epossidiche, portella incernierata con chiusura di sicurezza a vite, parti interne finitura zincata, installazione a parete, per interno, ingresso cavi dal basso

Condensatori montati su piastra filettata per rapida manutenzione/sostituzione fronte quadro

Servizio continuo

Classe di temperatura condensatori: -25/D

Sovraccarico max quadro: 1,3 In - 1,1Ue

Condensatori realizzati con tecnologia doppio elemento in parallelo, in film di polipropilene ad elevato spessore e doppia metallizzazione rinforzata in testa, con passaggio in autoclave, tolleranza -5% /+10%, chiusura in metallo, dispositivo antiscoppio, resistenza di scarica, dry type, impregnante esente da PCB, collegamento a triangolo

Sovraccarico max Un (condensatori): 3Un (per 1 minuto)

3In (continuo)



Sovraccarico max In (condensatori): 4In (x 1500s ogni 60 minuti)

5In (x 700s ogni 60 minuti)



Disegno dimensionale

**INGRESSO CAVI  
DAL BASSO**

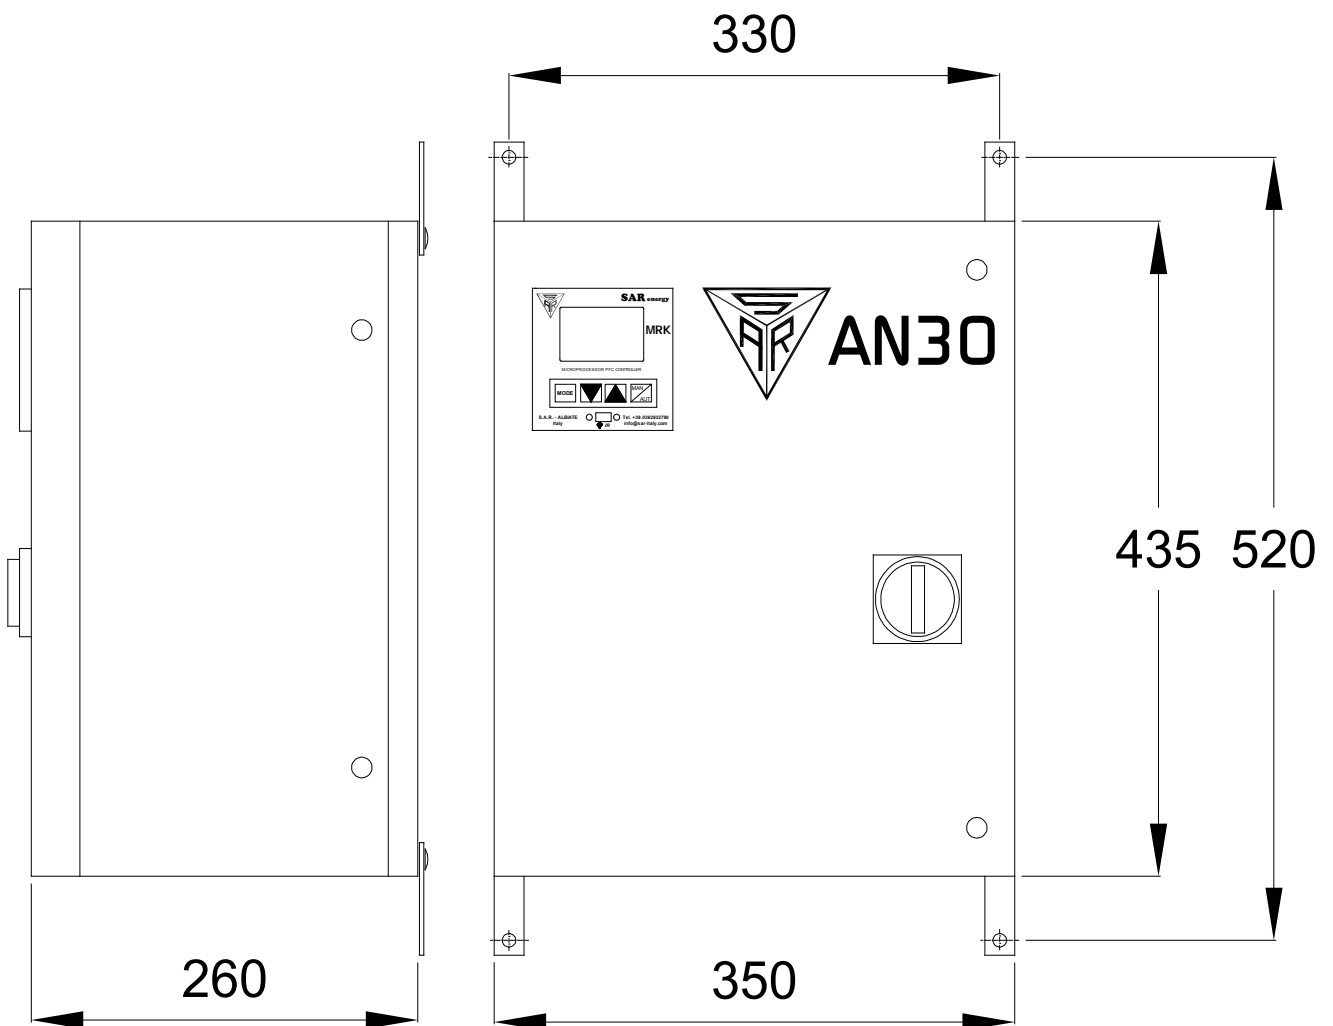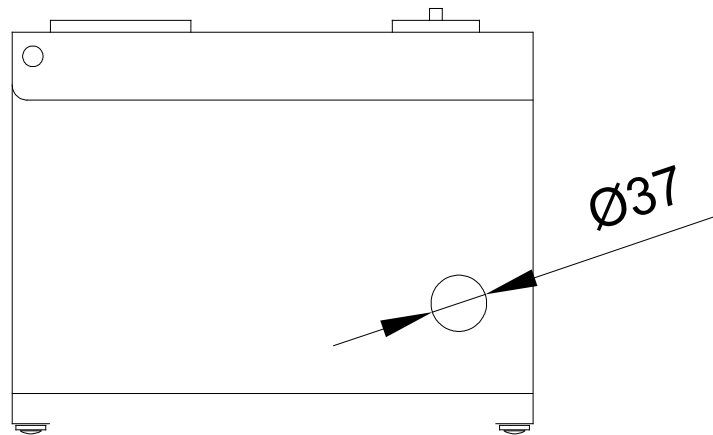

Le caratteristiche descritte sono suscettibili in qualsiasi momento di modifiche od evoluzioni.

I dati tecnici, funzionali e i disegni sono da considerarsi indicativi e non possono pertanto avere nessun valore contrattuale.

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di S.A.R.srl e non possono essere riprodotte, anche parzialmente, o divulgate senza preventiva autorizzazione scritta.