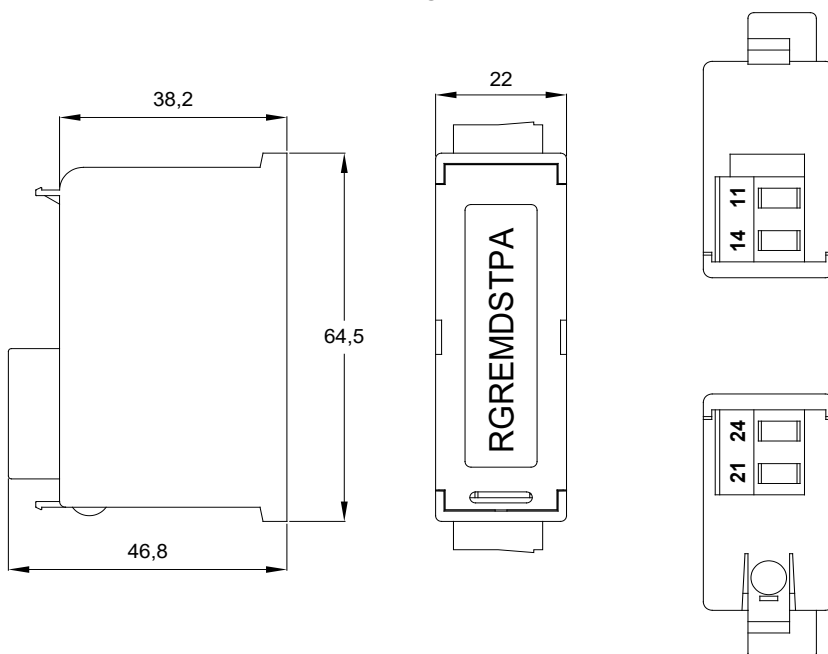



Caratteristiche tecniche

Codice	RGREMDSTPA	
Descrizione	2 uscite a relè per incremento gradini di rifasamento	
Compatibilità	MRK	✓
	MRK PLUS	✓
Montaggio negli slot	MRK	Unico disponibile
	MRK PLUS	Qualsiasi slot
Tensione alimentazione	5Vac (fornita dallo strumento base)	
Corrente assorbita	100mA	
Potenza assorbita/dissipata	0,5W	
Numero di uscite relè	2	
Tipi di contatti	NA e COM per ogni uscita	
Tipo di connettore	Ad innesto	
Tipo di morsetti	Estraibili	
Numero morsetti	2 + 2	
Sezione conduttori (min...max)	0,2...2,5mm ² (28...12AWG)	
Temperatura di funzionamento	-20°C ... +60°C	
Dimensioni L x H x P	22x64.5x46.8mm	
Peso	80g	
Materiale	Poliammide RAL 7035	
Grado di protezione	IP20	
Conformità norme	IEC 61010-1; IEC 61000-6-2; IEC 61000-6-3	


Disegno dimensionale


Le caratteristiche descritte sono suscettibili in qualsiasi momento di modifiche od evoluzioni.

I dati tecnici, funzionali e i disegni sono da considerarsi indicativi e non possono pertanto avere nessun valore contrattuale.

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di S.A.R.srl e non possono essere riprodotte, anche parzialmente, o divulgate senza preventiva autorizzazione scritta.